


Firma
PETECKI[®]
PVC ÉS ALUMÍNIUM AJTÓK, ABLAKOK



ablakok

megbízhatóság és elegancia **ARTLINE**

Az **ARTLINE** ablakok korszerű részelemeiből előállított, műszaki paramétereikben, funkcionalitásukban és megjelenésükben a vevők legmesszeemenőbb elvárásait is teljesítő termékek. Az ablakszárnyak lekerekített, síkban félig eltolt profilja elegáns és harmonikus. Mind a modern, mind a klasszikus építészeti stílusú épületekhez is illeszkedő formavilágot teremt. Az ötkamrás felépítés kiváló használati komfortot, és a hővesztésegekből eredő költségek csökkentését eredményező hő – és hangszigetelési tulajdonságokat biztosít. Az **ARTLINE** ablakok a kétkamrás, sarkokon hegesztett ütközőtömítések alkotta gátnak köszönhetően kiválóan tömítettek és kifejezetten meleg – védenek a csapadéktól, a portól és a huzattól. A nagyméretű merevítőkamrával rendelkező, 73 mm-es beépítési mélységű profilok hosszú évekre megőrzik az ablak hibátlan működését és alaktartását. A kiváló minőségű külső felületüknek és a fehér szín kiemelkedő stabilitásának köszönhetően kitűnően ellenállnak az időjárás viszontagságainak.

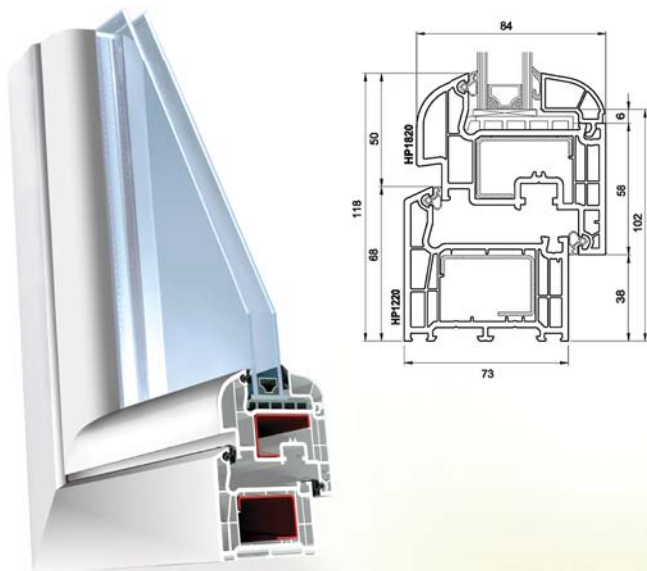

MŰSZAKI ADATOK

Hőátbocsátási tényező	Uw = 1,2 W/m ² K Uf = 1,3 W/m ² K Ug = 1,0 W/m ² K
Akustikai teljesítőképesség	36 dB-ig (4/6/4) 46 dB-ig (13/16/9)
Max. szárnyméret	Egyszárnyú ablak 1600 x 1600 mm Kétszárnyú ablak 3200 x 1600 mm (kategóriájukban legnagyobb szárnyméretek)
Az üvegszerkezet vastagsága	24 – 44 mm
Alkalmazás	Nyíló, bukó, nyíló-bukó ablakok valamint erkélyajtók és toló-bukó ajtók



TOK

Ötkamrás profil (fehér és egyoldalt színes profiloknál), beépítési mélysége 73 mm, magassága 68 mm, acél merevítés, Uf = 1,3 W/m²K.

SZÁRNY

Ötkamrás profil (fehér és egyoldalt színes profiloknál), beépítési mélysége 73 mm, magassága 80 mm, a külső falak vastagsága A osztályú, acél merevítés, kategóriájukban legnagyobb szárnyméretek: 01 - 1600 x 1600 mm, 02 - 3200 x 1600 mm.

ÜVEGEZÉS

Szokványos, alacsony átbocsátású, argon gázzal töltött 4/16/4 üvegszerkezet. Ug=1,0 W/m²K a PN-EN 673 szabvány szerint (kétrétegű üvegszerkezet) ún. meleg kerettel rozsdamentes acélból. Biztosítja a helyiség optimális bevilágítását, gondoskodva egyben a nyílászáró hő - és hangszigeteléséről.

ÜVEGSZORÍTÓ LÉC

Kétkamrás, emelt hőszigetelő képességű, többféle kivitelben. Három forma választható:



VASALATOK

Kizárólag márkás, a használati kényelmet és a funkcionalitást a korszerű technológiával összekapcsoló német vasalatokat alkalmazunk. Minden ablakban minden szárny kiemelésgátlás ellen védő vasalattal szerelt, és minden nyíló-bukó szárny résszellőzéssel van ellátva. A többszörös horganyzás és a kromátozás a vasalatoknak kiemelkedő korrózió elleni védelmet és kopásállóságot ad. Az ablakszárny alapkivitelű felszereltsége kiemelésgátló elemekkel lehetővé teszi a kész ablakok magasabb betörésgátló osztályú vasalattal történő gyors és egyszerű átszerelését.

TÖMÍTÉSEK

Kétkamrás, hegeszthető, gyárilag a profillal integrált ütközőtömítések. Választható fekete és szürke színben.

SZÍNVALASZTÉK

Alapkivitelben fehér, illetve a fa hatású és színes fóliák széles skálájából lehet választani.

A termék szabadon felszerelhető további kiegészítővel és szokványostól eltérő elemekkel, így a Vásárló az ablakokat saját, egyéni elvárásainak, kívánalmainak megfelelően választhatja.

Amit ablakainkkal ajánlunk:

- különböző hőátbocsátási tényezőjű üvegszerkezetek széles választéka, díszüvegezés, fényvédő üvegezés, öntisztító üveg, valamint biztonsági és betörésgátló üvegezés;
- az ablakok funkcionalitását, biztonságát és látványértékét növelő vasalat-megoldások (WK1 és WK2 betörésgátló, gyerekzsoba, rejtett ablakpántos, korlátozott képességűeknek) széles választéka;
- az ablakok alakjának szabad kialakítása (háromszögű, sokszögű, kerek, ívelt);
- valódi és ragasztott vagy üvegszerkezeten belüli áosztók;
- a helységek megfelelő szellőztetését biztosító légbevezetők.

Az ARTLINE ablakok hosszú évekre garantálják a kényelmet, a jó választás érzését és a termékkel való elégedettséget minden felhasználónak.